


// Zubehör



kein Abplatzen an
Beton und Stein

mehr Grip durch
hohe Haftung

optimaler
Greifraum

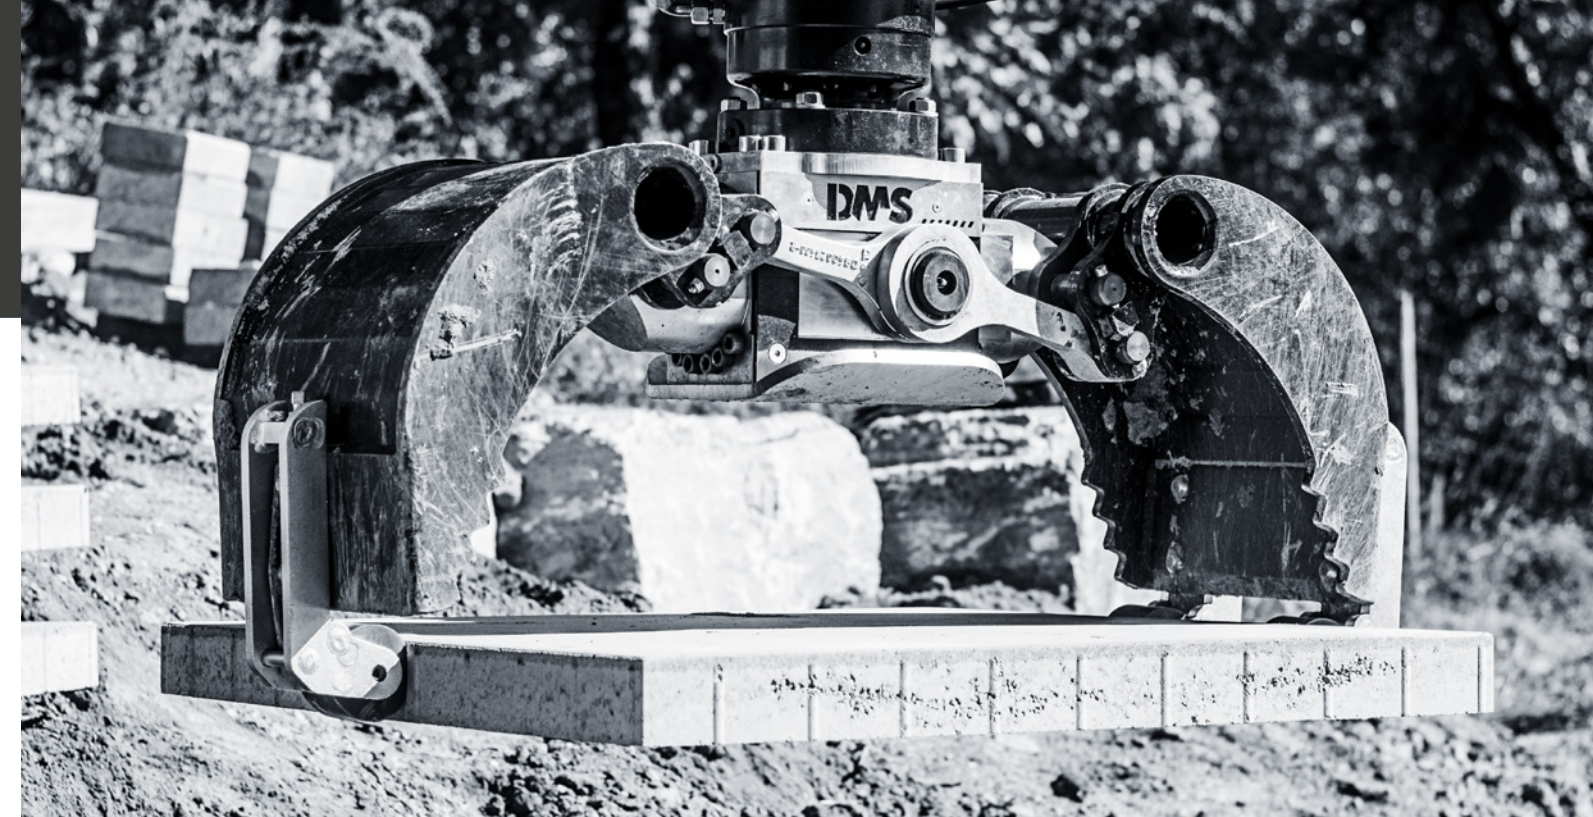


// Lieferbares Zubehör

- Schraubadapter für Schnellwechse-
laufnahme Lehnhoff MS/HS
- Schraubadapter für andere Schnell-
wechselaufnahmen auf Anfrage
- Umschaltung - Ausleger schwenken/
2. Zusatzkreis
- Adapterflansch für Eigenlösung
- Softgrip
- Pipegrip


// Lieferumfang

- Greifer mit Schalen
- Schraubbare Zähne
- Rotator





pipegrip

für z.B. Bordstein, Block-
stufen, Naturstein uvm.



softgrip

für sehr glatte Oberflächen
z.B. geschliffener Granit

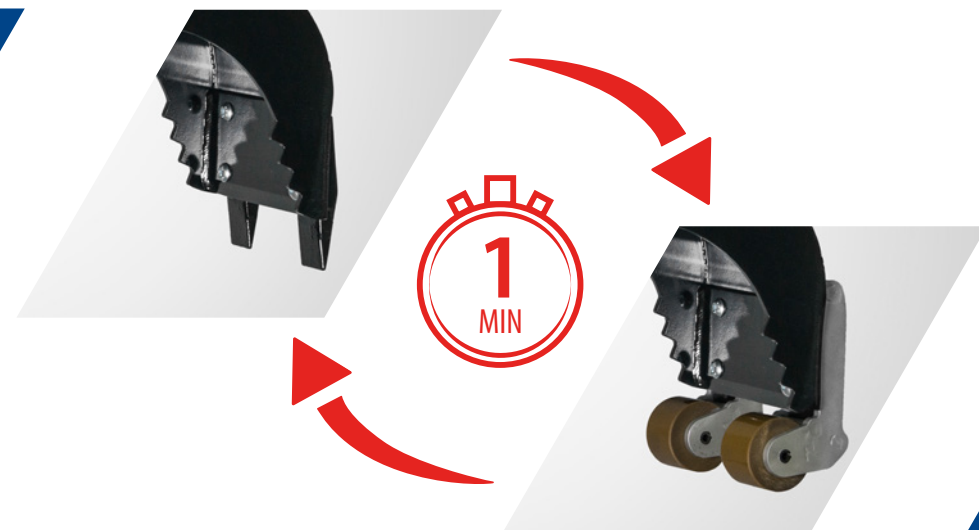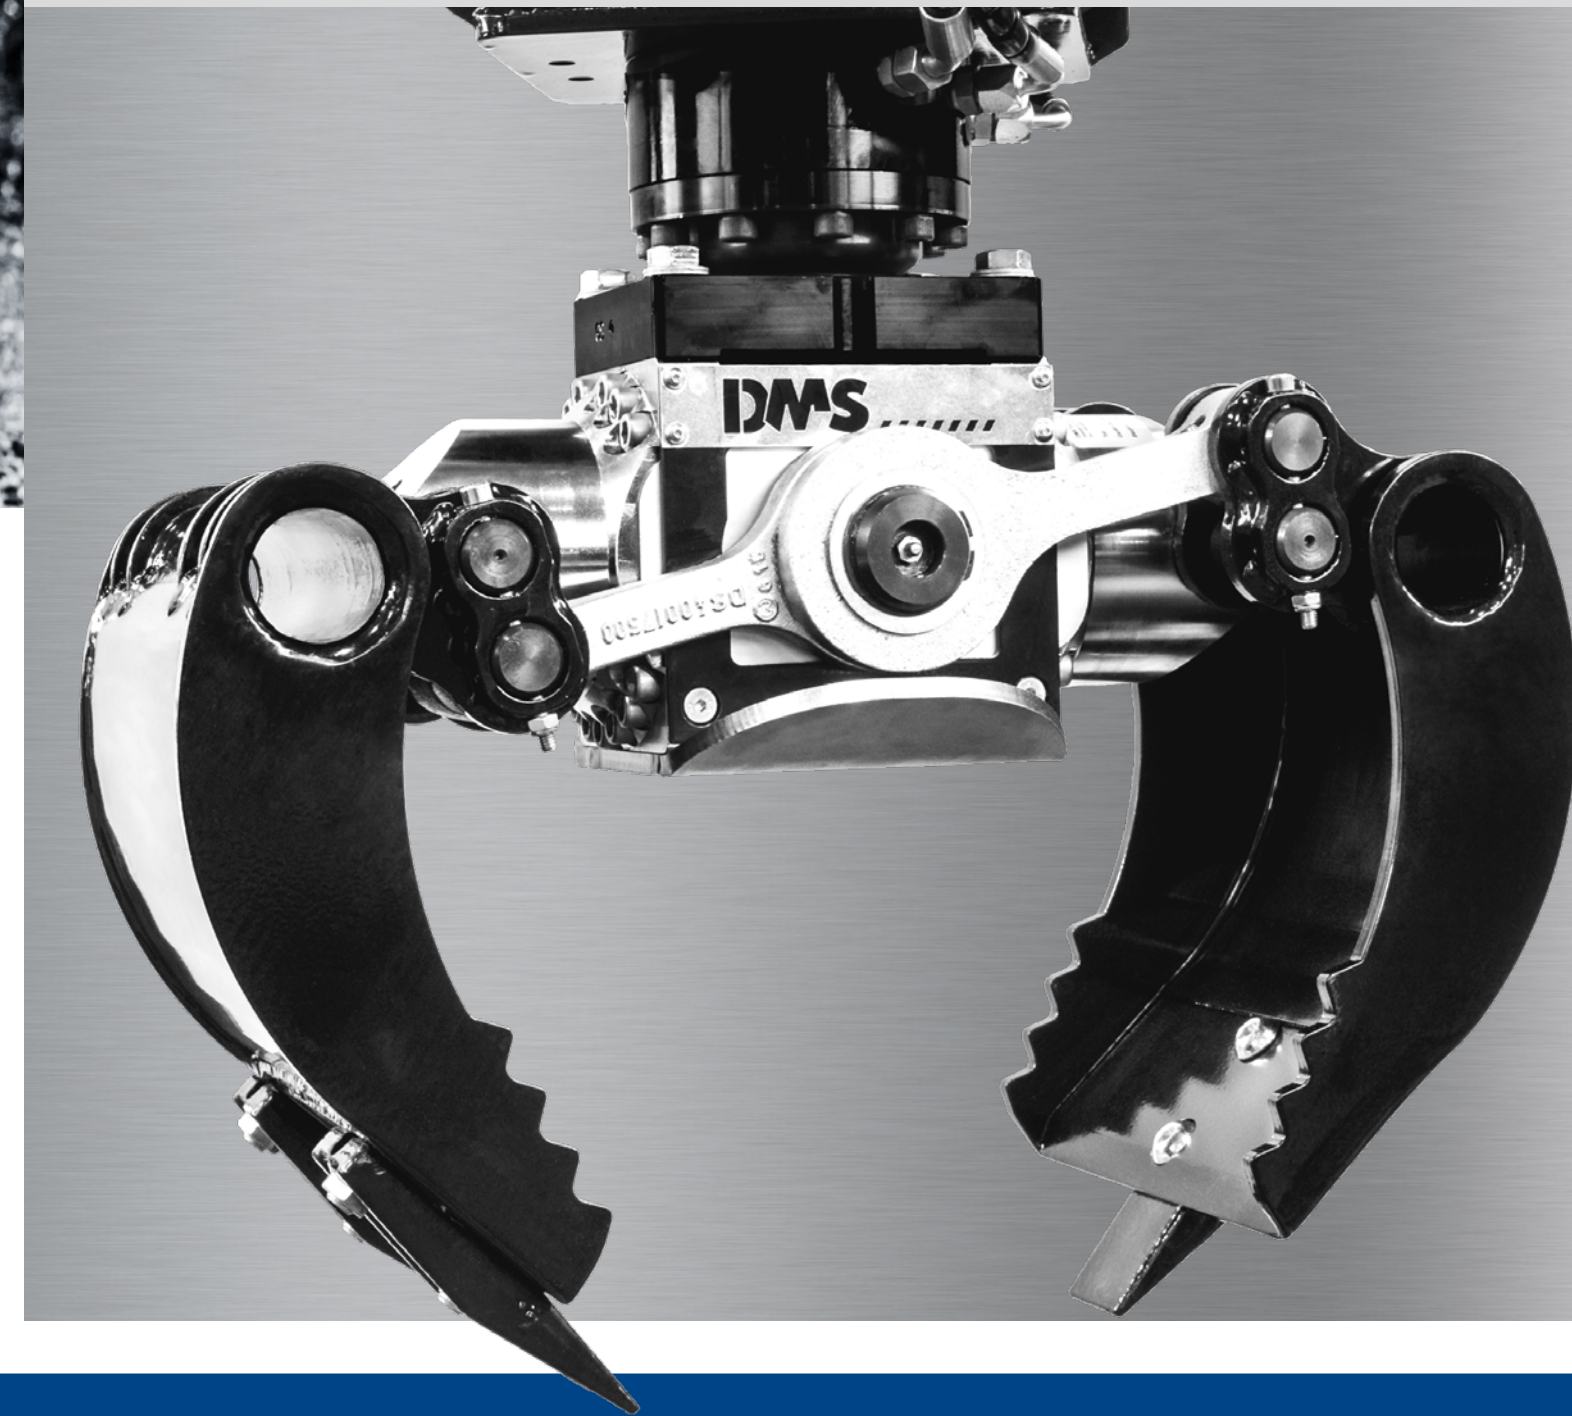

// Ihr zuständiger Händler.

08/2018

© DMS Technologie GmbH
Impressum:
Steinbacherstraße 62
64658 Fürth

Solange der Vorrat reicht.
Irrtümer, Änderungen und
Druckfehler vorbehalten.

MADE IN GERMANY

Telefon 06253 / 806021-0
Telefax 06253 / 806021-29

Email info@dms-tec.de
Internet www.dms-tec.de



Sortiergreifer 1-22t
mit patentierter Zylinderform

www.dms-tec.de



// Ihre Vorteile

Nummer 1
im Leistungs -
Gewichtsverhältnis

Durchdachte Bauweise
keine Schläuche
unterhalb vom Antrieb

Qualität
mit hoher
Zuverlässigkeit


Einzigartiger
Zylinderantrieb

100% geschützte
Kolbenstange

Die Aufgaben im Garten- Landschaftsbau sind vielfältig!
Ob beim Setzen von Natursteinen, Verladen von Grünschnitt oder Bewegen von Schüttgütern - überall kommen die Sortiergreifer von DMS Technologie als Alleskönner zum Einsatz.

Die Vorteile dieser Greifer sind ihre geringe Bauhöhe, ein optimaler Greifraum zwischen den Greifschalen und ein geringes Gewicht bei extremer Robustheit.


Ermöglicht wird diese perfekte Kombination durch den patentierten Hydraulikzylinder.

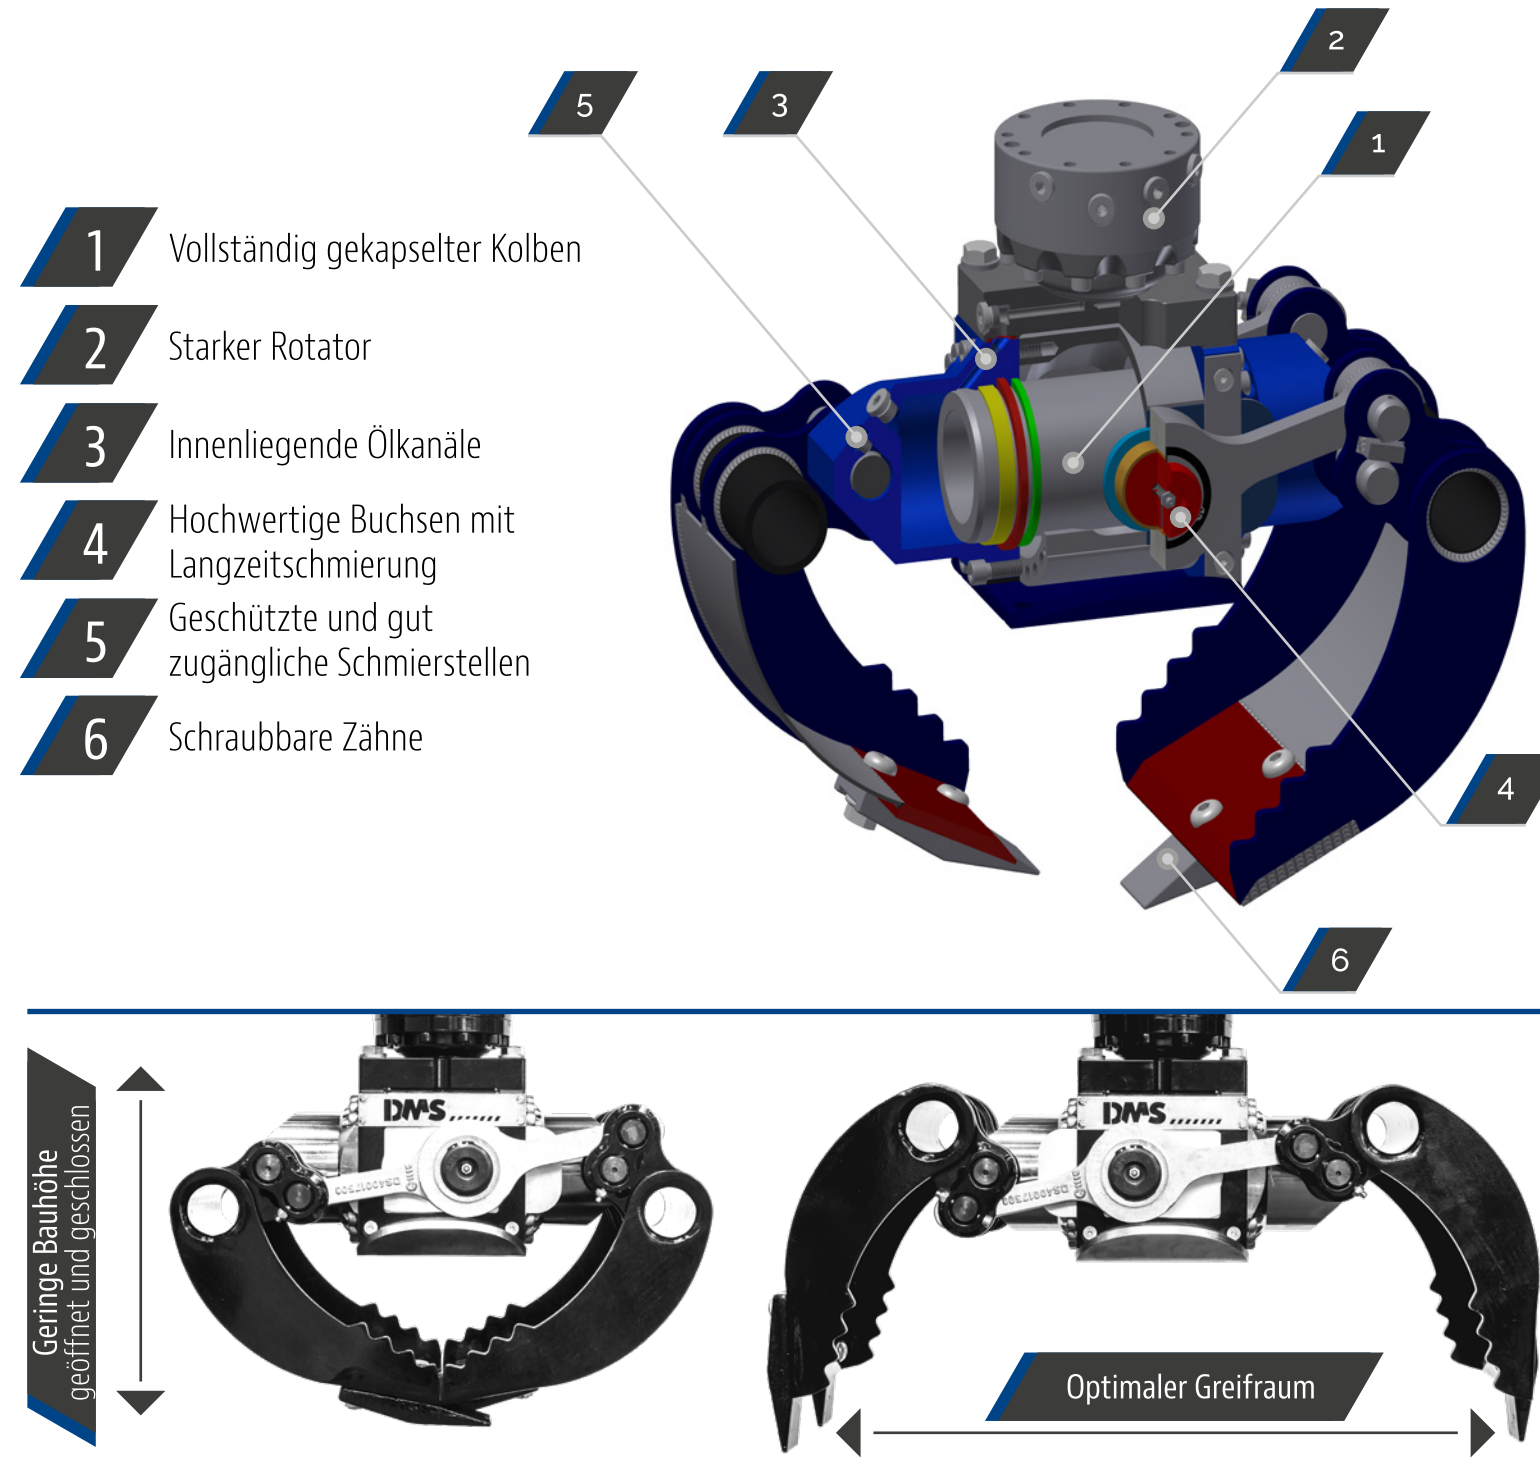

// Technische Daten

Baggerdienstgewicht:

	1-2t	2-3,5t	2-3,5t	3,5-6t	6-9t	8-12t	11-18t	17-22t
Typ:	SG 2030	SG 3535	SG 3540	SG 6040	SG 9050	SG 12060	SG 18070	SG 22090
Gewicht (ohne Rotator) [kg]:	95	107	180	195	280	657	713	854
Betriebsdruck [bar]:	220	250	250	250	280	320	350	350
Schließkraft [kN]:	16	16	20	20	26	46	50	52
Drehmoment [Nm]:	1100	1300	1200	2500	3000	4200	5250	6250
Rotator Gewicht [kg]:	20	29	37	52	77	88	137	173

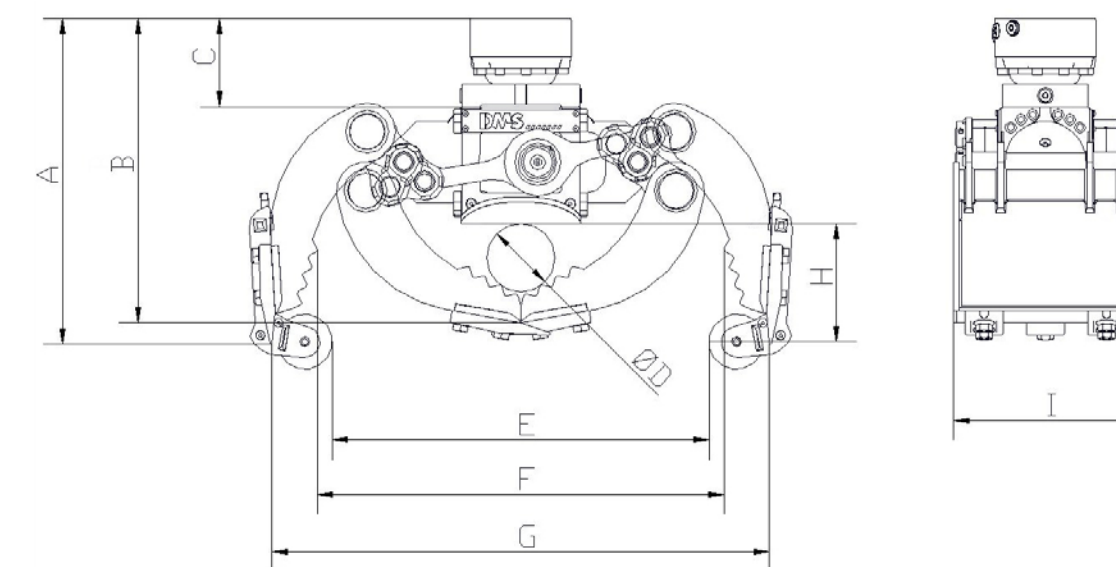

Baggerdienstgewicht:

	1-2t	2-3,5t	2-3,5t	3,5-6t	6-9t	8-12t	11-18t	17-22t
Inhalt [l]:	20	50	70	70	200	251	384	542
Anzahl der Zähne:	3	3	3	3	5	5	5	7
Empf. Literleistung Drehen [l]:	6-25	6-25	6-25	15-25	15-25	15-30	15-30	15-30
Empf. Literleistung Greifen [l]:	25-40	25-45	30-45	30-45	40-80	40-150	40-150	40-150
A in mm	533	608	688	714	769	1125	1139	1242
B in mm	496	623	714	738	963	1143	1168	1253
C in mm	145	188	195	221	185	239	202	210
D in mm	Ø 112	Ø 180	Ø 212	Ø 212	Ø 378	Ø 354	Ø 408	Ø 437
E in mm	610	760	950	950	1200	-	-	-
F in mm	670	802	985	985	1363	1372	1432	1401
G in mm	823	980	1209	1209	1754	1928	2041	2050
H in mm	200	226	281	281	453	-	-	-
I in mm	300	350	400	400	500	600	700	900

Anzahl	3	3	3	3	4	-	-	-
Hebelast [kg]	200	350	600	600	900	-	-	-

softgrip